


H2000

Stehende Kaskadenkonstruktion

Technische Informationen (mm)

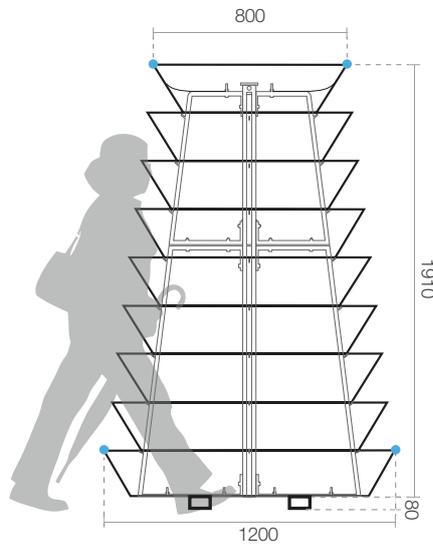

A Seitenansicht

! VORSICHT VOR FÄLSCHUNGEN !

Qualität und Sicherheit können nicht kopiert werden. Nur die originellen Produkte mit dem Terra-Markenzeichen garantieren höchste Qualität, Sicherheit und sorgfältige Verarbeitung.

Patenterzeugnis

✓ P 379058

Geschütztes Industriemuster

✓ Wp 9324-25

 Hergestellt in der EU

 Garantie 24 Monate

Anzahl der Ringe	9	Gewicht vor Bepflanzung	124 kg
Fassungsvermögen	1168 Liter	Gewicht nach Bepflanzung	600 - 1150 kg 
Höhe	1990 mm	Anzahl der Setzlinge	110 - 130 Stück
Basisdurchmesser	1200 mm	Garantie	24 Monate

 Gewicht hängt von der Art und der Feuchtigkeit des Bodens ab

Produkte der Firma Terra sind mit einer 2-jährigen Tür-zu-Tür-Garantie ausgestattet. Dahinter verbergen sich ein ausgeklügeltes System von Hilfsleistungen und technischer Unterstützung sowie ein reibungsloser Garantieservice. Sobald Sie einen Fehler an unseren Produkten feststellen, führen unsere Servicemitarbeiter an einem von Ihnen bestimmten Ort eine Reparatur durch bzw. Tauschen das Produkt gegen ein neues aus.

Farben



DUPLEX-Verfahren (1-4) Die Verbindung der Zinkschicht mit der Polyesterpulverfarbschicht ergibt eine äußerst widerstandsfähige Schutzfläche, deren Haltbarkeit etwa doppelt so hoch wie die Summe der einzelnen Schichten ist.
rostfreier Stahl (5)

Produktionsverfahren

- Lasergeschnittene Ringe
- Die Ringe werden in der MAG/TIG-Technologie geschweißt
- Feuerverzinkte Elemente
- Außenseite der Ringe mit Pulverfarbschicht (DUPLEX-Verfahren)

Sicherheit

- Gummidichtungen an jedem Ring
- Keine scharfen Kanten
- Schwer und stabil
- Hohe Beständigkeit gegen Vandalismus
- Möglichkeit der Bodenbefestigung




H2000


Stehende Kaskadenkonstruktion

Transport
(mm)

A Seitenansicht

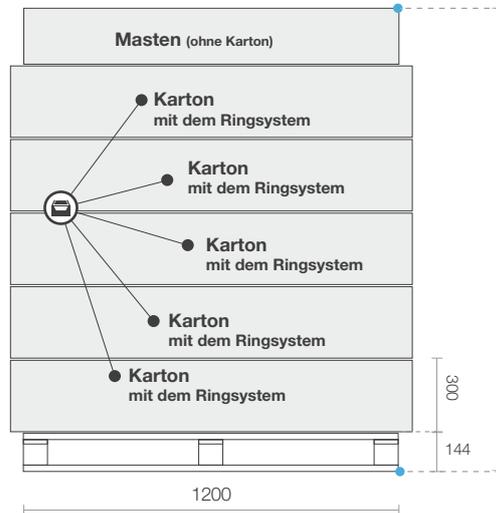

B Vorderansicht

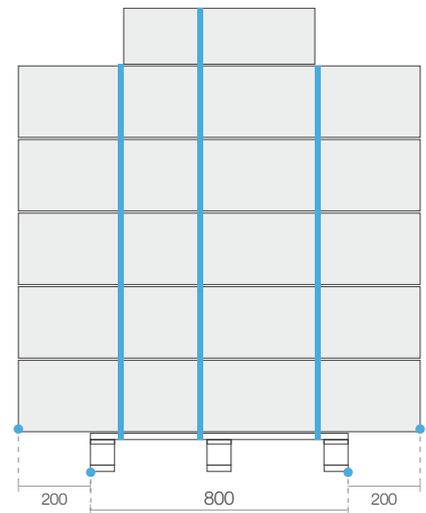

SET IM KARTON


MAXIMAL **5** SETS AUF EINER EURO-PALETTE

Setsinhalt

Bodenschale mit Füßen	1 Stück	Mast (Profil 50x50 mm)	1 Stück
Ringe	8 Stück	Mast (Profil 60x60 mm)	1 Stück
Schraube 10x50	18 Stück	Oberes Joch	4 Stück
Schraube 10x90	8 Stück	Unteres Joch	4 Stück
Gummiband	30 m	Sicherungsflacheisen	2 Stück
Gummibandklebe	3 Stück		

Zusätzliches Zubehör

Diebstahlsicherung




A

B




Seitenansicht



Draufsicht

Bewässerungssystem

TerraClick Tif

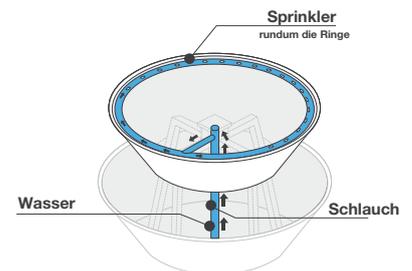

- Anzahl der Schläuche : 5
- Art des Verbindungsstückes : GEKA
- Nominaler Durchlauf der Tropfer : 2 - 3 l/h
- Arbeitsdruck : 0,5 - 4 atm
- Öffnungsdruck des Tropfverschlusses : 0,4 atm
- Schließdruck des Tropfverschlusses : 0,2 atm
- Schlauchart : **Neue Generation**
unempfindlich gegen chemische Substanzen und Versäuerung

