


W600

Kaskaden-Blumenampeln

Technische Informationen (mm)

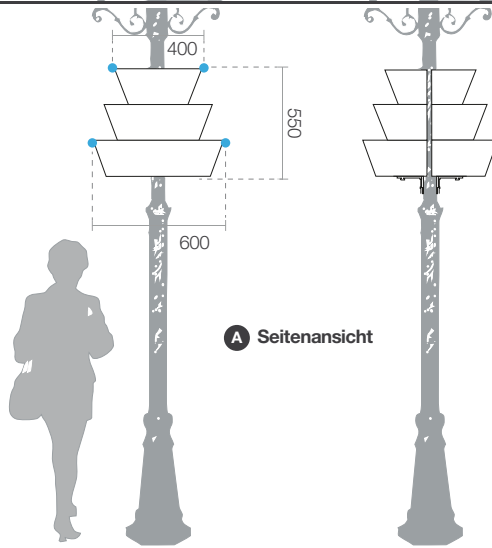

! VORSICHT VOR FÄLSCHUNGEN !

Qualität und Sicherheit können nicht kopiert werden. Nur die originellen Produkte mit dem Terra-Markenzeichen garantieren höchste Qualität, Sicherheit und sorgfältige Verarbeitung.

Patenterzeugnis










▼ P 379058


Geschütztes Industriemuster

▼ Wp 9324-25

 Hergestellt in der EU

 Garantie 24 Monate

Anzahl der Ringe 	3	Gewicht vor Bepflanzung 	2 x 9 kg
Fassungsvermögen 	2 x 35 Liter	Gewicht nach Bepflanzung 	2 x 22-45 kg 
Höhe 	550 mm	Anzahl der Setzlinge 	2 x 10-14 Stück
Basisdurchmesser 	600 mm	Garantie 	24 Monate

 Gewicht hängt von der Art und der Feuchtigkeit des Bodens ab

Produkte der Firma Terra sind mit einer 2-jährigen Tür-zu-Tür-Garantie ausgestattet. Dahinter verbergen sich ein ausgeklügeltes System von Hilfsleistungen und technischer Unterstützung sowie ein reibungsloser Garantieservice. Sobald Sie einen Fehler an unseren Produkten feststellen, führen unsere Servicemitarbeiter an einem von Ihnen bestimmten Ort eine Reparatur durch bzw. Tauschen das Produkt gegen ein neues aus.

Farben (DUPLEX)



DUPLEX-Verfahren

Die Verbindung der Zinkschicht mit der Polyesterpulverfarbschicht ergibt eine äußerst widerstandsfähige Schutzfläche, deren Haltbarkeit etwa doppelt so hoch wie die Summe der einzelnen Schichten ist.

Produktionsverfahren

Lasergeschnittene Ringe

Die Ringe werden in der MAG/TIG-Technologie geschweißt

Feuerverzinkte Elemente

Außenseite der Ringe mit Pulverfarbschicht (DUPLEX-Verfahren)

Sicherheit

Gummidichtungen an jedem Ring

Keine scharfen Kanten

Schwer und stabil


Hohe Beständigkeit gegen Vandalismus



W600

Kaskaden Blumenampeln

Transport (mm)

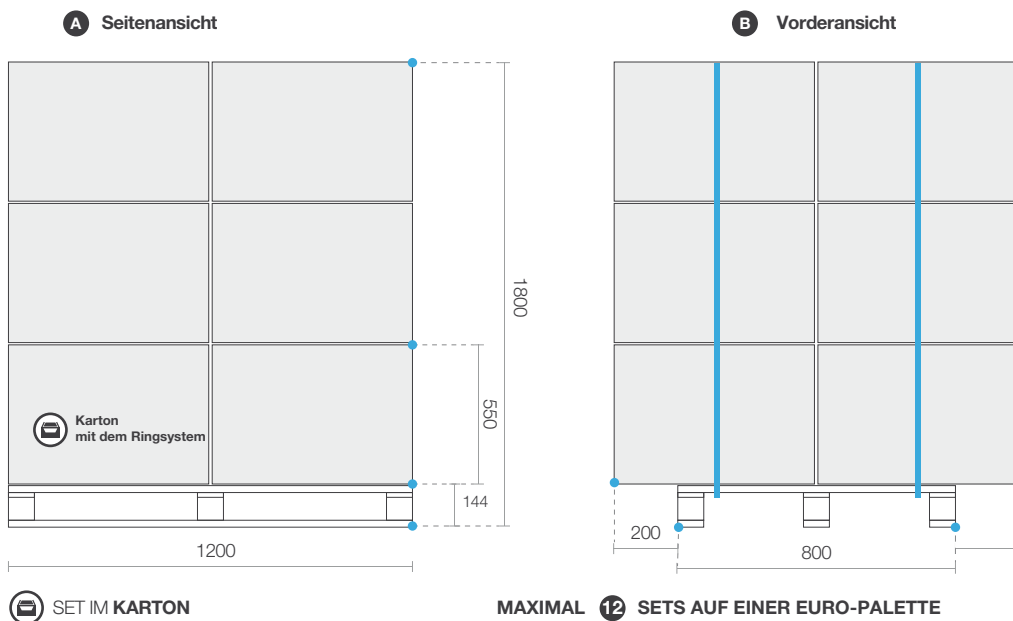


Setsinhalt

A W600 (bis 59 mm)		B W600 (60 - 89 mm)		C W600 (90 - 120 mm)		D W600 (über 120 mm)	
obere Befestigung				untere Befestigung			
Gummiband	5 m	Gummiband	5 m	Gummiband	5 m	Gummiband	5 m
Befestigung	1 Set	Befestigung	1 Set	Befestigung	1 Set	Befestigung	1 Set
Gummibandklebe	1 St.	Gummibandklebe	1 St.	Gummibandklebe	1 St.	Gummibandklebe	1 St.
Schraube 10x40	1 St.	Schraube 10x50	2 St.	Schraube 10x90	2 St.	Schraube 10x120	2 St.
				Schraube 8x70	2 St.	Schraube 8x120	2 St.

 erhältlich auf Wunsch


Zusätzliches Zubehör

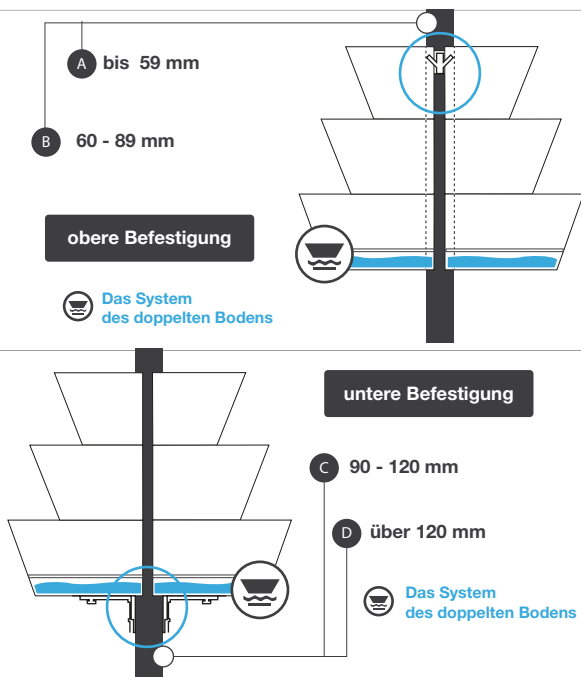

Bewässerungssystem

TerraClick Tif

Schlauch Wasser

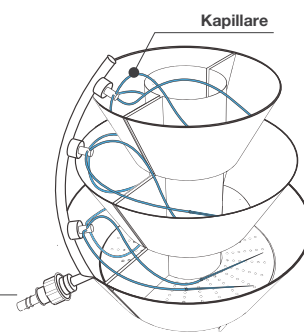

- Anzahl der Schläuche: 3
- Art des Verbindungsstückes: PP
- Nominaler Durchlauf der Tropfer: 2 - 4 l/h
- Arbeitsdruck: 0,5 - 4 atm
- Öffnungsdruck des Tropfverschluss: 0,4 atm
- Schließdruck des Tropfverschluss: 0,2 atm
- Schlauchart: **Neue Generation** unempfindlich gegen chemische Substanzen und Versäuerung

